



# Инструкция по сборке поворотного квадратного экспозитора

## 1. Собрать подиум.

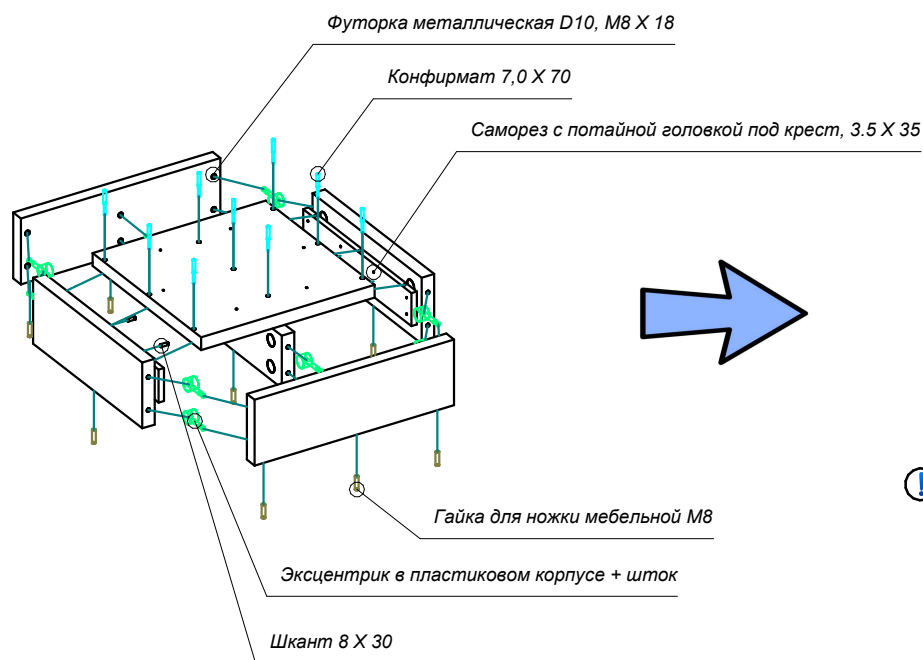


ⓘ После закручивания в гайки ножек, необходимо поставить подиум на пол и выровнять его, отрегулировав ножки по уровню.


## 2. Собрать "крестовину" из левых боковин, предварительно забив в них держатели (на картинке не показаны).

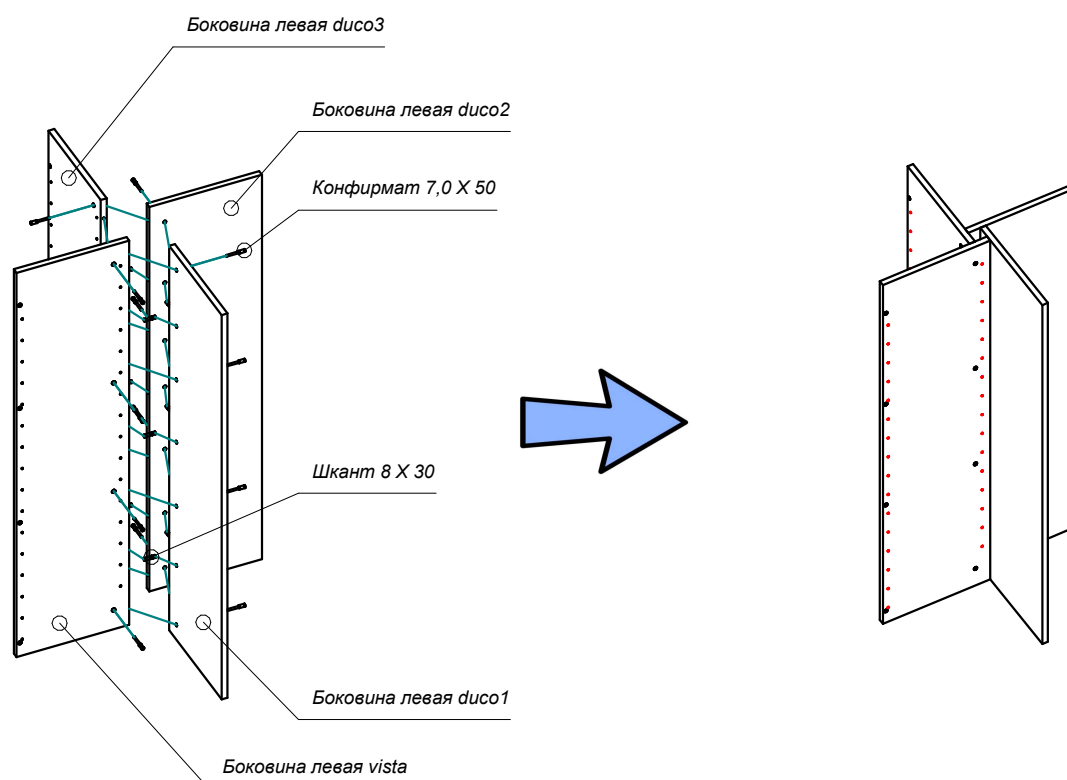


3. К "крестовине" прикрепить мини-шпигели и правые боковины со свойствами.  
 В боковины необходимо предварительно забить держатели.

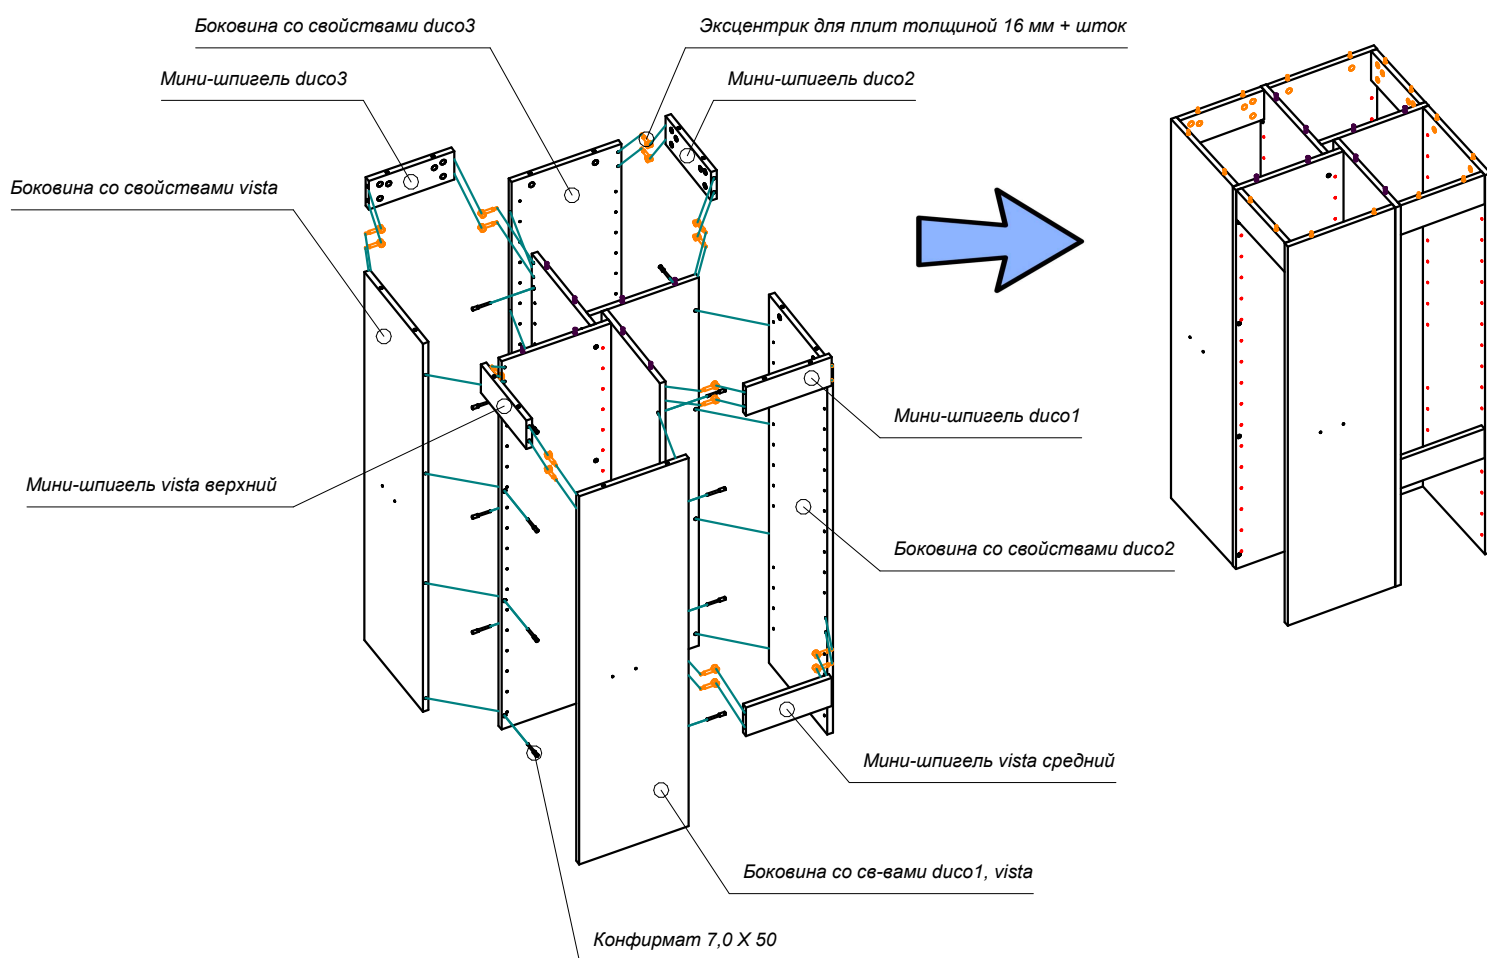


4. Прикрепить основание к боковинам. Закрепить механизм поворота по центру основания с помощью саморезов, вкручивая первые два в наметочные отверстия в основании.

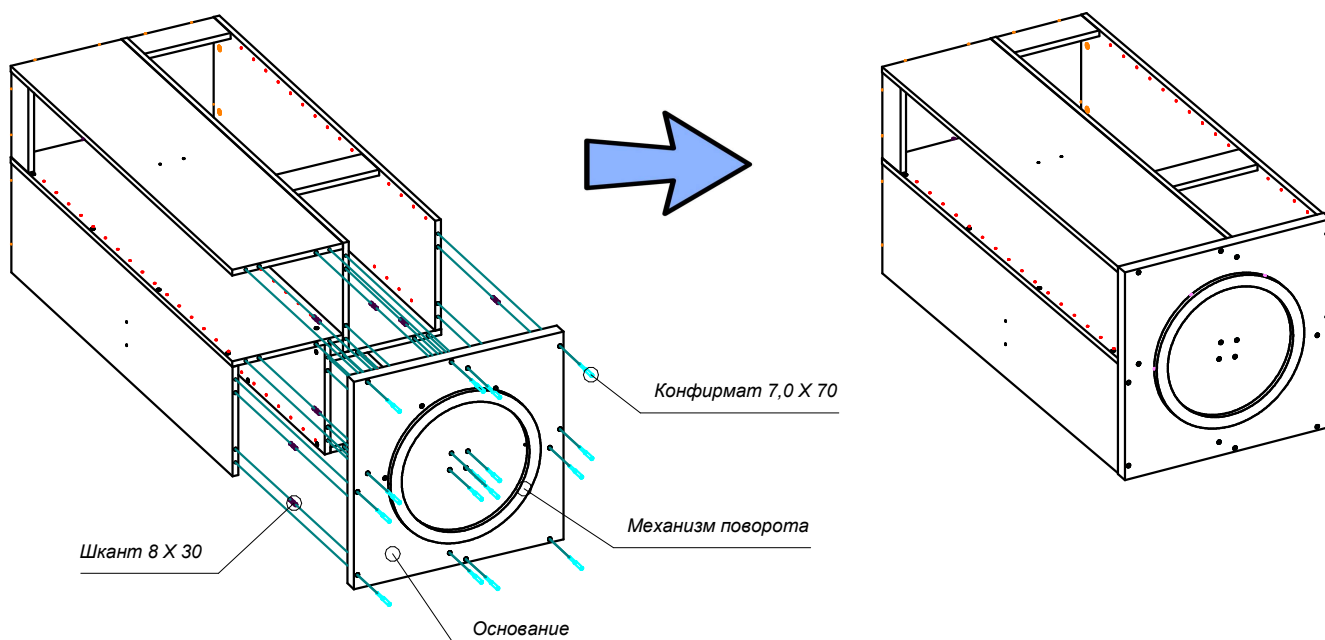

5. Установить собранную вращающуюся часть экспозитора на подиум, через технологические отверстия закрепить механизм на подиуме саморезами, вкручивая их в наметочные отверстия в полке подиума. После этого необходимо проверить вращение экспозитора.

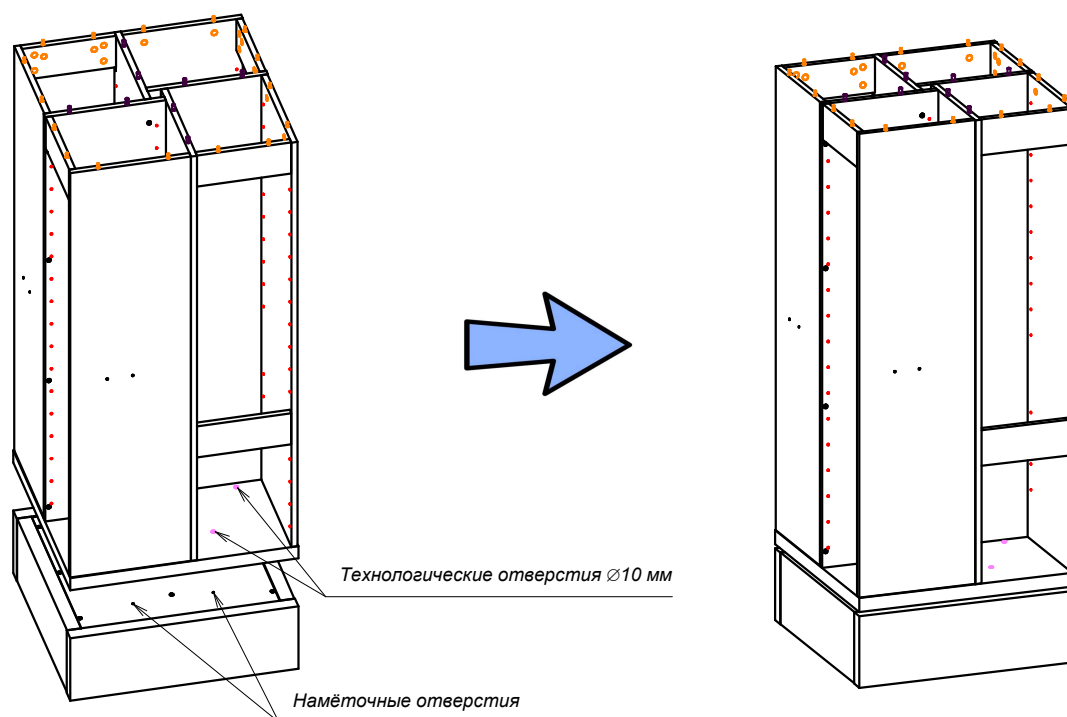

6. Надеть крышу и закрепить её. Наклеить на правые боковины со свойствами и мини-шпигели плёнки. Закрепить карманы для каталогов на боковинах с помощью саморезов "клопов", вкручивая их в наметочные отверстия.

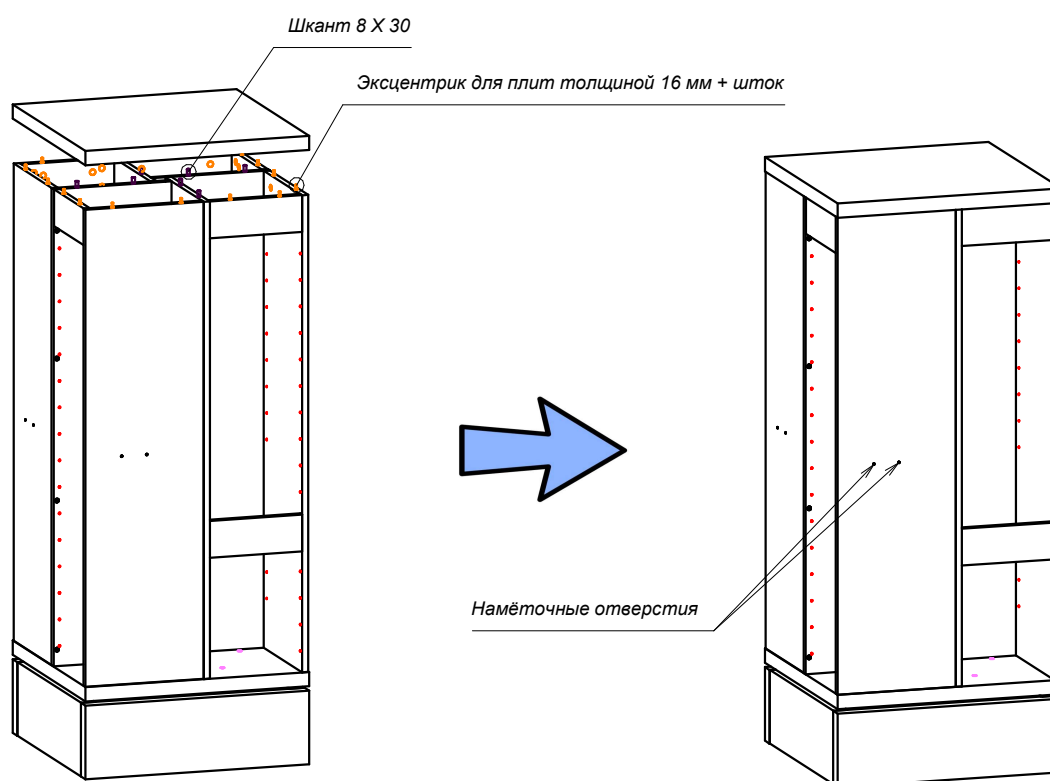

Внешний вид полностью собранного экспозитора представлен на картинке ниже.

